

#901 Fibered Foundation Coating is a premium rubberized coating for waterproofing foundations. This liquid applied asphalt coating has a blend of rubber and reinforcing fibers to provide a strong, flexible, waterproof seal. **#901 Fibered Foundation Coating** has exceptional adhesion to masonry surfaces. The addition of rubber enhances performance by improving crack resistance, life expectancy and adds increased waterproofing protection. Product is black in color. This multi-use product forms a tough rubberized seal for lasting protection on a variety of surfaces. As a Foundation Coating, this product seals masonry, foam board insulation, wood and metal surfaces to protect, preserve and damp-proof, below grade surfaces. **#901 Fibered Foundation Coating** may be used to adhere foam board insulation to masonry surfaces. When used to coat the exterior surface this product will act as a protective coating for the foam board.

PREPARATION: Surfaces must be cleaned, free of dust, surface rust and loose material. If possible, power wash surface before applying coating. Use roller to apply product. Use in exterior applications only. Wear protective clothing. Don't apply to wet surfaces.

APPLICATION: Apply on a clear warm day with no rain expected for 24 hours. Use roller to spread evenly across surface. Apply when surface temperatures are between 70°F and 110°F. MIXING MAY BE REQUIRED TO ENSURE PRODUCT UNIFORMITY. DO NOT APPLY DIRECT HEAT/FLAMES OR THIN. When used as a foundation coating, allow poured concrete to cure at least 28 days prior to application. When transporting this product, ensure that lid is tight and pail is secure and upright. Do not store at temperatures over 100°F. Do not freeze.

CLEAN-UP: While wet, clean tools or spills with soap and water.

CAUTION!: HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including Asphalt which are known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

CONTENTS/CAS#: Asphalt #8052-42-4,
Cellulose Fiber #65996-61-4,
Polymer #9003-55-8
Product is asbestos free
VOC/VOS: less than 25 g/L
FOR EXTERIOR USE ONLY



#901 FIBERED FOUNDATION COATING

Revestimiento de base con fibra



- Rubberized
- Fiber Reinforced
- Quick Setting
- Brush Applied
- Asphalt Emulsion
- No Solvents
- Ready To Use
- Base Coat

- Engomado
- Reforzado con fibra
- Ajuste rápido
- Píncel aplicado
- Emulsión de asfáltica
- Sin disolventes
- Listo para Usar
- Capa de base



Black/Negra
Net Contents
4.75 gal/18L
www.daltoncoatings.com



#901 Fibered Foundation Coating es un revestimiento de goma premium para impermeabilizar cimientos. Este recubrimiento de asfalto líquido aplicado tiene una mezcla de caucho y fibras de refuerzo para proporcionar un sellado resistente, flexible y resistente al agua. **#901 Fibered Foundation Coating** tiene una adhesión excepcional a las superficies de mampostería. La adición de caucho mejora el rendimiento al mejorar la resistencia al agrietamiento, la esperanza de vida y aumenta la protección contra la impermeabilización. El producto es de color negro. Este producto multiuso forma un sello de goma dura para protección duradera en una variedad de superficies. Como un revestimiento de base, este producto sella la mampostería, el aislamiento de la placa de espuma, la madera y las superficies de metal para proteger, preservar y proteger contra la humedad, debajo de las superficies de nivelación. **#901 Fibered Foundation Coating** se puede usar para adherir el aislamiento de la placa de espuma a las superficies de mampostería. Cuando se usa para recubrir la superficie exterior, este producto actuará como una capa protectora para la placa de espuma.

PREPARACIÓN: Las superficies deben limpiarse, sin polvo, óxido superficial y material suelto. Si es posible, lave la superficie de lavado antes de aplicar el recubrimiento. Use el rodillo para aplicar el producto. Usar solo en aplicaciones exteriores. Use ropa protectora. No aplicar a superficies mojadas.

APLICACIÓN: Aplicar en un día cálido y despejado sin lluvia durante 24 horas. Use el rodillo para extender uniformemente por la superficie. Aplique cuando las temperaturas de la superficie estén entre 70 ° F y 110 ° F. LA MEZCLA PUEDE SER REQUERIDA PARA GARANTIZAR LA UNIFORMIDAD DEL PRODUCTO. NO APLIQUE CALOR DIRECTO / LLAMAS O DELGADO. Cuando se usa como revestimiento de base, deje que el concreto vaciado cure al menos 28 días antes de la aplicación. Cuando transporte este producto, asegúrese de que la tapa esté apretada y que el cubo esté seguro y en posición vertical. No almacene a temperaturas superiores a 100 ° F. No congelar.

LIMPIEZA: Mientras está mojado, limpie las herramientas o derrames con agua y jabón.

¡PRECAUCIÓN !: DAÑO O FATAL EN CASO DE INGESTIÓN. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

⚠ ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a productos químicos, incluidos el asfalto, que el estado de California considera que causan cáncer. Para obtener más información, vaya a www.P65Warnings.ca.gov.

KEEP FROM FREEZING



Dalton Enterprises, Inc.,
Cheshire, CT 06410, USA
Ph. 800-851-5606
www.daltoncoatings.com
Copyright © 2021



⚠ WARNING
⚠ AVISO



Children can fall into bucket and drown. Keep children away from bucket with even a small amount of liquid.

Los niños corren peligro de caerse dentro del balde y ahogarse.

Mantener a los niños lejos de los baldes, incluso cuando sólo tengan una pequeña cantidad de líquido.




#901 FIBERED FOUNDATION COATING

Revestimiento de base con fibra



- Rubberized
- Fiber Reinforced
- Quick Setting
- Brush Applied
- Asphalt Emulsion
- No Solvents
- Ready To Use
- Base Coat

- Engomado
- Reforzado con fibra
- Ajuste rápido
- Píncel aplicado
- Emulsión de asfáltica
- Sin disolventes
- Listo para Usar
- Capa de base

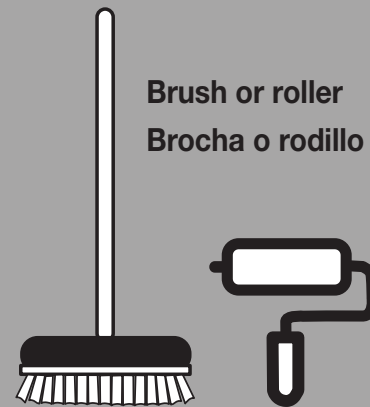

Black/Negra

Net Contents
4.75 gal/18L
www.daltoncoatings.com

BLACK GREEN RED CYAN MAGENTA YELLOW

